

TD-EVO Ventilador Helicocentrífugo in-Line

TD EVO - AC, TD EVO - T

Ventiladores helicocentrífugos in-line, de bajo perfil, para conductos circulares. Cuerpo motor-ventilador desmontable, sin necesidad de manipular los conductos.

Carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico reforzado. Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel de ruido.

APLICACIONES

RESIDENCIAL Y COMERCIAL



OFICINAS



LOCALES
COMERCIALES

ACCESORIOS



Consultar pág

CARACTERÍSTICAS

- Motor AC monofásico de 3 velocidades:
 - 220-240V 50/60Hz, Clase F, IP44.
 - Regulables por variación de tensión.
 - Protección térmica de rearme manual.
 - Temperatura de trabajo: -20/60°C.
- Modelos TD EVO-T

Versiónes TD EVO equipadas con un temporizador ajustable entre 1 y 30 minutos y un motor de 3 velocidades no regulable por tensión.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Nivel de presión sonora, medido a 3 metros en campo libre, en los puntos de servicio 2, 5 y 8 de las curvas características.

Modelo	Velocidad (R.P.M)	Potencia W	Caudal a descarga litro m³/hr/CFM	Nivel de Presión sonora* (dB(A))			Temperatura de Trabajo (°C a 50Hz)	Peso (kg)
				Aspiración	Radiado	Descarga		
TD EVO - 100	2450 / 2170 / 1960	16 / 13 / 12	210 / 170 / 150	32 / 28 / 25	19 / 16 / 13	31 / 28 / 25	-20 / +60	1,7
TD EVO - 125	2320 / 1810 / 1600	29 / 21 / 19	310 / 240 / 210	36 / 29 / 27	26 / 19 / 17	37 / 31 / 28	-20 / +60	1,8
TD EVO - 150	2610 / 2350 / 2110	45 / 38 / 33	560 / 490 / 430	44 / 42 / 39	32 / 29 / 26	45 / 42 / 39	-20 / +60	3
TD EVO - 160	2600 / 2330 / 2090	45 / 37 / 33	560 / 500 / 440	44 / 41 / 38	32 / 29 / 26	45 / 42 / 39	-20 / +60	3
TD EVO - 200	2700 / 2500 / 2280	107 / 76 / 64	900 / 790 / 710	47 / 45 / 42	33 / 31 / 28	47 / 45 / 43	-20 / +60	4,1
TD EVO - 250	2710 / 2520 / 2290	181 / 153 / 132	1400 / 1310 / 1180	52 / 50 / 48	37 / 35 / 33	53 / 51 / 48	-20 / +60	6,2
TD EVO - 315	2640 / 2500 / 2290	273 / 231 / 200	1840 / 1730 / 1620	56 / 55 / 53	40 / 38 / 36	55 / 53 / 51	-20 / +60	8,4

DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	ØK	L	M
TD EVO-100	302	181	201	97	28,5	107	133	100	168	100	4,5	89	189
TD EVO-125	302	191	221	122,5	28,5	117	132	100	172	104,5	4,5	91	209
TD EVO-150	326	221	240	147	25	126	165	120	170	142	5,5	121	229
TD EVO-160	306	221	240	157	25	126	165	120	170	142	5,5	121	229
TD EVO-200	346	238	263	197	28	137	190	124	211	161	5,5	161	253
TD EVO-250	390	289	306	247	40	159	230	155	231	194	7	182	295
TD EVO-315	485	353	371	312	40	192	278	188	317	242	7	206	358






TD EVO - AC - EXTRACTORES PARA BAÑO

TD EVO - AC, TD EVO - T




CURVAS


TD EVO 100

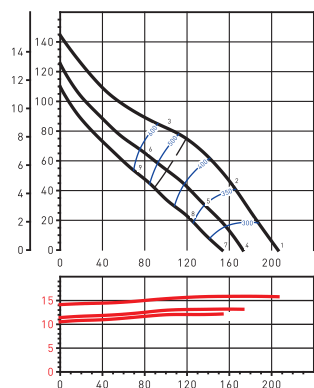


TD EVO 125

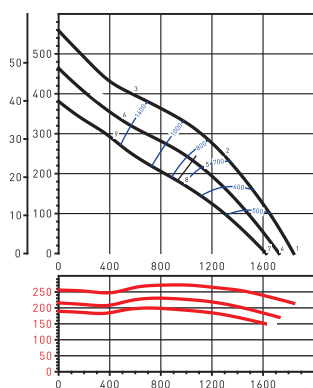


TD EVO 150

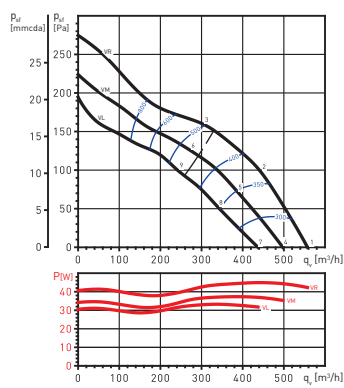


TD EVO 160

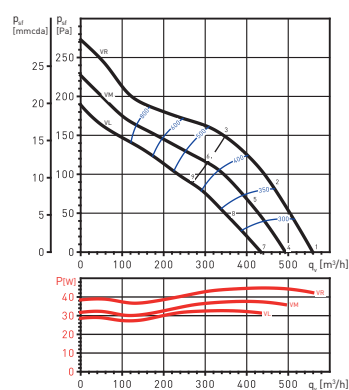

TD EVO 200

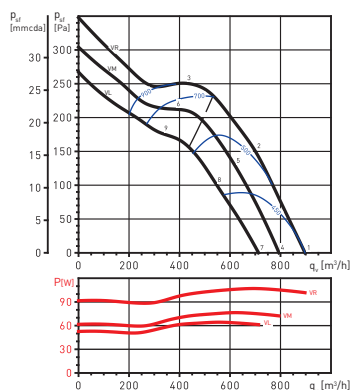

TD EVO 250

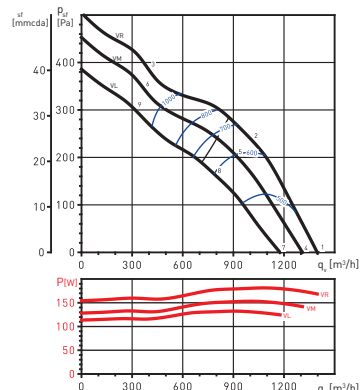

TD EVO 315

